



STAND MODULAR

Especificaciones Técnicas

- Stand modular abierto con 2'80 m. de altura.
- Estructura en aluminio lacado blanco, formada por:
 - Perfiles verticales con forma octogonal.
 - Perfiles horizontales con forma rectangular.
- Tableros revestidos en melamina blanca 8 mm.
- Frontis recto de 0,42 m. de alto, enmarcado con perfiles de aluminio.
- Almacén de 1 x 1 m. (Según metros stand)

ELECTRICIDAD:

- Iluminación en el interior del stand mediante 2 proyectores de led de 20 W.
- Instalación eléctrica según normas de baja tensión con cuadros de aislamiento normas IP-55 compuesto por:
 1. Circuito de control (magnetotérmico)
 2. Circuito de protección (diferencial de 30mA. De sensibilidad) (cuadro eléctrico de 3,5 KW)
 3. Tres circuitos independientes de salida (magnetotérmicos).
 4. Base de enchufe de 500 W.


ROTULACIÓN:

Rotulación en vinilo adhesivo impreso con tipografía estándar.


MOQUETA:

Moqueta ferial en colores según diseño, con plástico protector colocada.

NOTA IMPORTANTE: Cualquier otro servicio será adicional y se facturará aparte, incluido el cuadro eléctrico de mayor potencia, cambio de Rotulación de Frontis y cambio de color de moqueta.

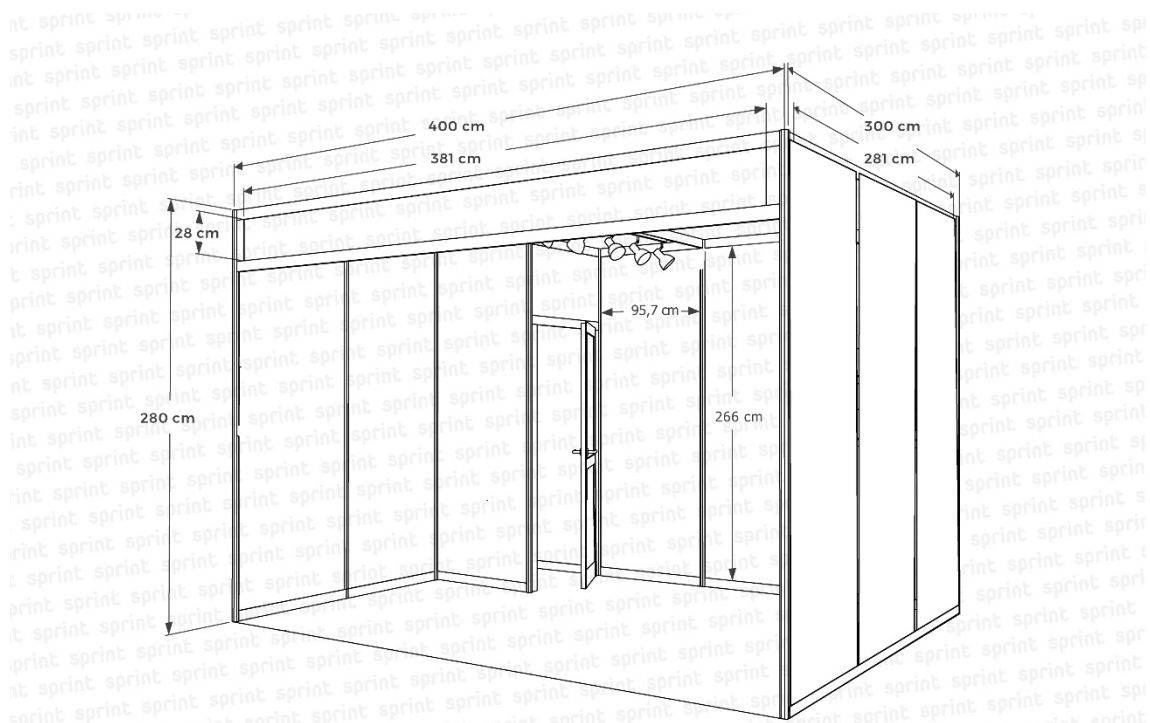

Stand tipo 3 x 4 m.

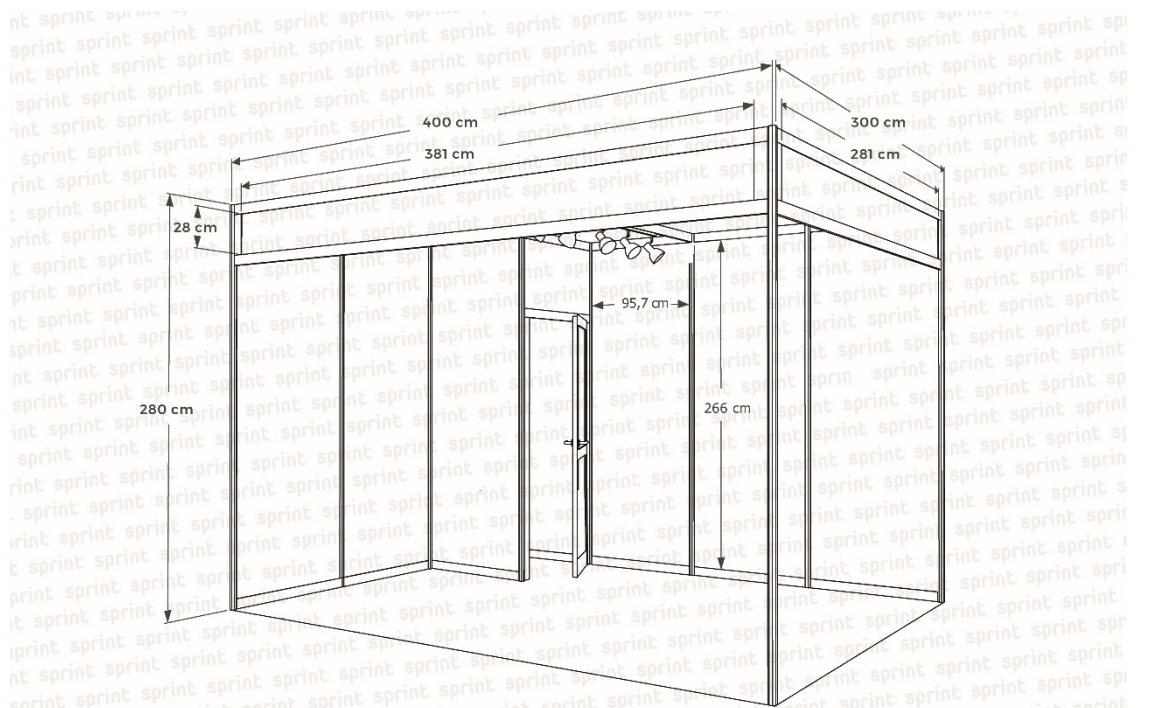

Stand tipo 3 x 4 m Esquina.